

**PHILIPS**





HF3532, HF3531



Mode d'emploi  
**HF3532, HF3531**

## Général

---

	Contenu de l'emballage	4
	Important	5
	Explication des icônes	5
	Aperçu	6

---

## Première utilisation





---

	Heure	7
--	-------	---

---

## Menu






---

	Profil de réveil	8
	Son de réveil	9
	Réglage de l'heure	10
	Contraste d'affichage	11

---

## Boutons


---

	Activation/désactivation de la lampe	12
	Activation/désactivation de la radio (HF3531)	13
	Activation/désactivation du son (HF3532)	14
	Bouton d'activation/désactivation de l'alarme	15
	Bouton S'endormir	16

---

## Options supplémentaires


---

	Fonction de répétition	18
	Éclairage nocturne	19
	Durée de l'aube	21
	Mode démo	22
	Charge du téléphone portable	23
	Assistance	24

---




## Contenu de l'emballage

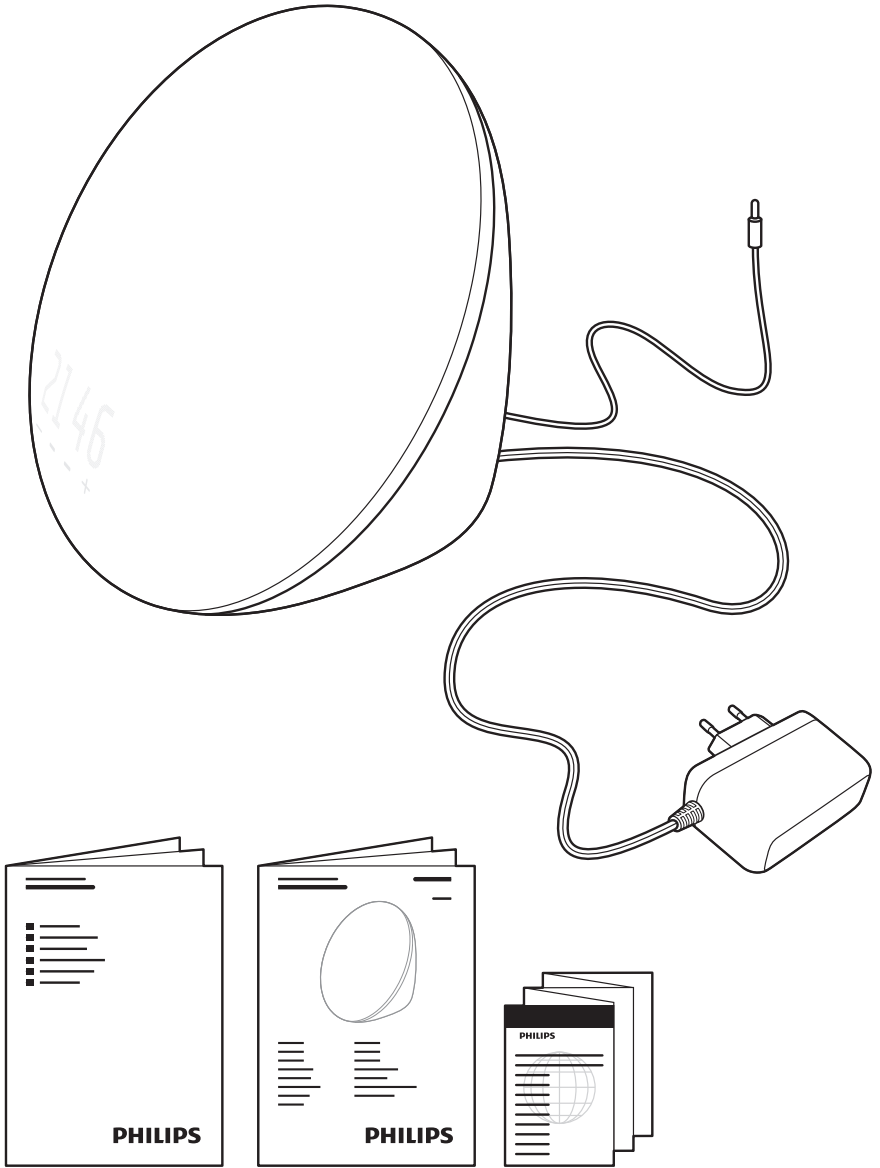




## Informations importantes

Lisez le livret d'informations avant de commencer à lire ce mode d'emploi.

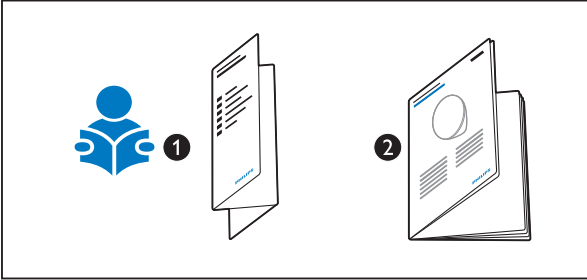

## Explication des icônes

	Profil de réveil	<b>FM</b>	Radio FM
	Son de réveil		S'endormir
	Heure		Sons naturels
	Contraste d'affichage		Radio
	Lampe		Durée de l'aube
	Éclairage nocturne		Sons naturels apaisants



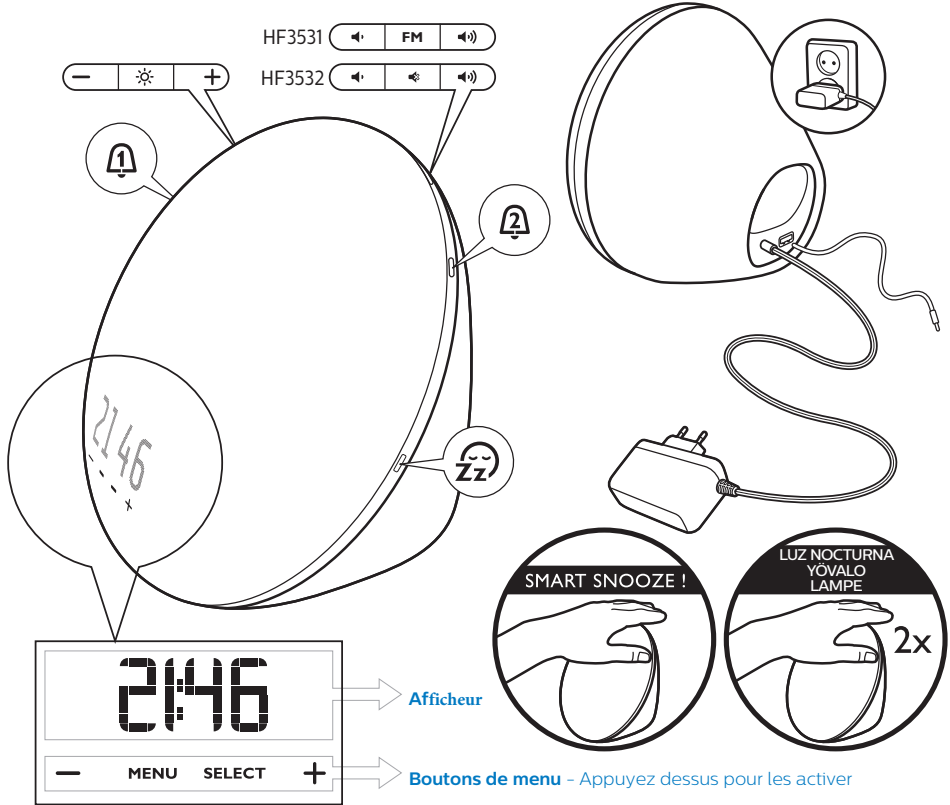


### Navigation dans le menu

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.

Appuyez sur les boutons + ou - pour sélectionner un paramètre du menu.

Appuyez sur SELECT pour confirmer.



Remarque : Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MENU ou patientez 30 secondes.




## Première utilisation - Installation de l'Éveil lumière

Placez l'Éveil lumière à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de chevet par exemple.



## Première utilisation - Réglage de l'heure

Vous devez régler l'heure lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois et lorsqu'il y a eu une panne de courant.

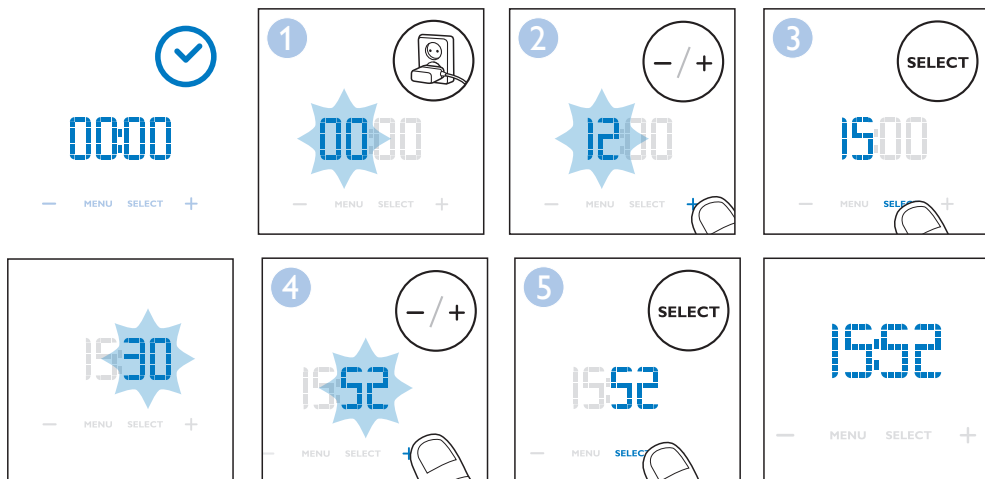



## Définition de votre profil de réveil

Lorsque vous définissez votre profil de réveil, vous définissez l'heure de réveil (étapes 1–6), l'intensité lumineuse (étapes 7 et 8) et le niveau sonore (étapes 9 et 10) avec lesquels vous souhaitez vous réveiller. Vous pouvez définir deux heures de réveil différentes, par exemple si vous souhaitez vous réveiller à une heure différente les jours de la semaine et le week-end. La procédure de réglage du profil de réveil est identique à celle de réglage du son de réveil. Remarque : Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à l'autre, vous devrez peut-être essayer différents réglages pendant quelques jours pour trouver l'intensité optimale.














## Définition du son de réveil

Vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM pour vous réveiller. L'Éveil Lumière dispose de sept sons naturels préinstallés et de deux sons naturels apaisants.

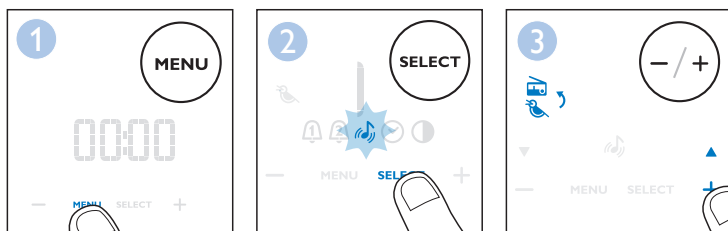

HF3531\*




Le modèle HF3532 ne dispose pas de radio.



## Réglage de l'heure

Pour régler l'heure, choisissez entre l'horloge de 12 heures et celle de 24 heures, puis réglez l'heure.




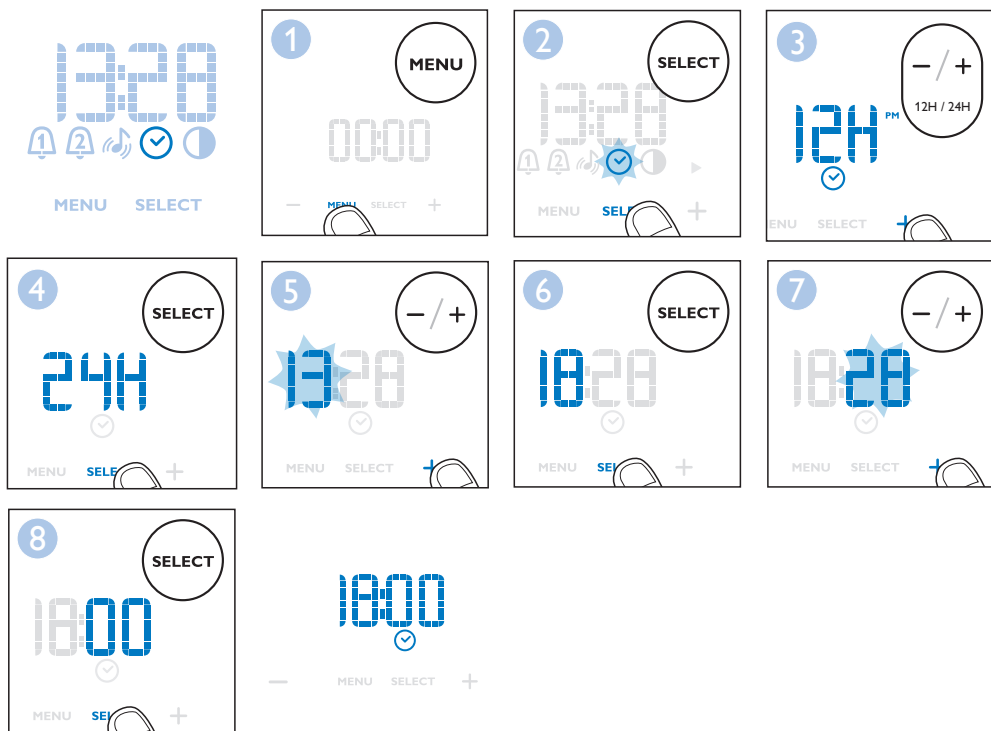


Lorsqu'une panne de courant survient, l'heure réglée sera sauvegardée pendant un maximum de huit heures. Si la panne de courant dure plus longtemps, l'appareil revient aux réglages de l'usine et vous devez redéfinir toutes les fonctions.



## Définition du contraste d'affichage





Vous pouvez régler le contraste d'affichage du niveau 0 à 4. Choisissez le niveau le mieux adapté pour que vous puissiez voir l'afficheur de nuit. L'Éveil lumière ajustera automatiquement le niveau de contraste lorsque la lumière commencera à entrer dans votre chambre.





## Activation/désactivation de la lampe






Appuyez sur le bouton d'activation/désactivation de la lampe pour l'allumer et l'utiliser comme lampe de chevet. Vous pouvez régler l'intensité lumineuse en appuyant sur les boutons + et -. Pour éteindre la lampe, appuyez de nouveau sur le bouton d'activation/désactivation.

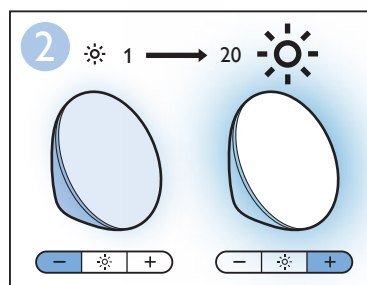



## Activation/désactivation de la radio FM





Appuyez sur le bouton FM pour allumer la radio FM.



*Remarque :* Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez le bouton - ou + du menu enfoncé pendant environ 2 secondes.








## Désactivation du son (HF3532)



## Activation/désactivation de l'alarme

Appuyez sur l'alarme 1 ou l'alarme 2 si vous souhaitez activer ou désactiver l'alarme. L'icône correspondante apparaît sur l'afficheur lorsque vous activez l'alarme. Elle disparaît lorsque vous désactivez l'alarme. Lorsque vous activez l'alarme, l'indicateur d'heure se met à clignoter. Vous pouvez maintenant régler l'heure de l'alarme si vous le souhaitez.



07:45

— MENU SELECT +

*Remarque* : Si vous souhaitez régler le niveau de luminosité ou le volume pour votre réveil, vous devez utiliser le menu. Voir le chapitre « Définition de votre profil de réveil ».



## Fonction S'endormir









Pour utiliser la fonction S'endormir, vous devrez définir des paramètres de minuteur et de son.

1. Appuyez sur le bouton S'endormir pour activer la fonction correspondante. L'heure d'endormissement clignote quelques secondes sur l'afficheur.
2. Appuyez sur le bouton + ou – pour régler l'heure (5 à 60 minutes). Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le paramètre de minuteur.
3. Le dernier son utilisé clignote sur l'afficheur. Appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner le son (sons naturels, son apaisant, radio). Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le paramètre de son.

Pour désactiver la fonction S'endormir, appuyez de nouveau sur le bouton correspondant. L'icône de la fonction S'endormir disparaît de l'afficheur.

*Remarque : si vous appuyez sur le bouton S'endormir sans définir l'heure ou le son, la lampe s'allume puis la lumière baisse progressivement pendant 30 minutes.*




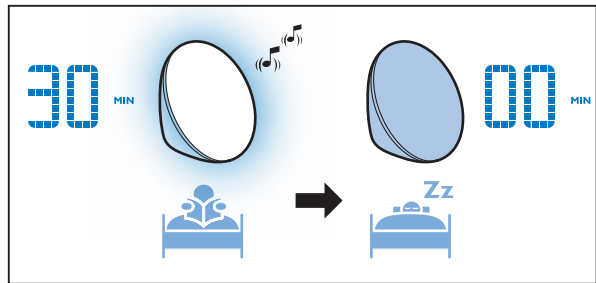



## Répétition

Lorsque la sonnerie d'alarme se déclenche à l'heure programmée, vous pouvez tapoter le haut de l'Éveil lumière afin de répéter l'alarme pendant quelques minutes. La lampe reste allumée, mais la sonnerie d'alarme s'interrompt. La sonnerie d'alarme se déclenche de nouveau automatiquement au bout de 9 minutes.

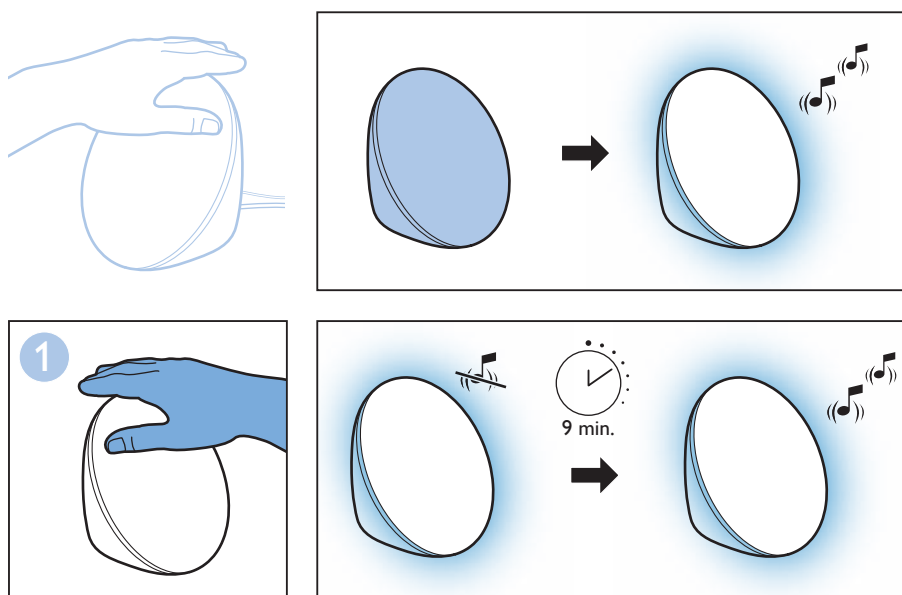


*Remarque :* L'icône d'alarme 1 ou 2 clignote sur l'afficheur lorsque l'alarme est mise en mode de répétition.



## Éclairage nocturne

Pour activer l'éclairage nocturne, il vous suffit de taper deux fois le haut de l'appareil (deux coups ni trop forts ni trop légers, à environ une demi-seconde d'intervalle). Sa lumière orange tamisée et subtile vous offre un éclairage suffisant pour vous permettre de vous déplacer dans l'obscurité. Pour désactiver cette fonction, tapez de nouveau deux fois sur le haut de l'appareil.

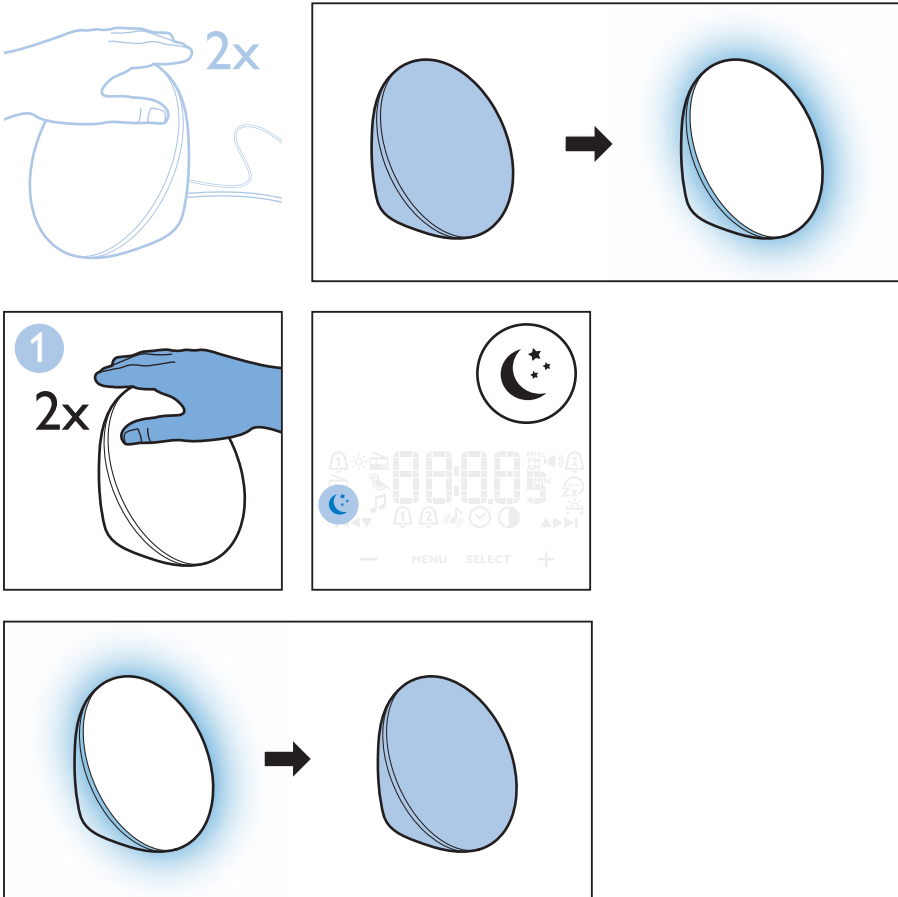

*Remarques :*




- L'éclairage nocturne ne fonctionne pas lorsque la lampe est allumée, pendant les périodes de réveil, lorsque la fonction de répétition est activée et lorsque la fonction S'endormir est activée.
- Pour désactiver l'éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'activation/de désactivation de la lampe. « OFF » s'affichera.
- Pour réactiver l'éclairage nocturne, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'activation/de désactivation de la lampe. « ON » s'affichera.



## Réglage de la durée de l'aube




La durée de l'aube est la durée pendant laquelle l'intensité lumineuse de la lampe augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné avant que la sonnerie d'alarme ne se déclenche. La durée par défaut de l'aube est de 30 minutes, mais vous pouvez la réduire à 20 ou 25 minutes ou l'augmenter à 35 ou 40 minutes.

1. Maintenez simultanément enfoncés les boutons de l'alarme 1 et de l'alarme 2.
2. La durée par défaut de l'aube (30 minutes) apparaît sur l'afficheur.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour modifier la durée.



Si vous souhaitez tester rapidement (90 secondes) l'augmentation progressive de l'intensité lumineuse et du volume sonore, activez la fonction Test de l'appareil.

1. Maintenez le bouton de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 enfoncé pendant au moins 3 secondes.
2. L'appareil commence la démonstration de l'alarme correspondante.
3. Pour désactiver la démonstration, maintenez de nouveau le bouton d'alarme enfoncé pendant 3 secondes.



## Mode sonore

Lorsque vous appuyez sur un bouton de menu, vous entendez un clic. Si vous ne souhaitez pas entendre de clic lorsque vous appuyez sur un bouton, maintenez le bouton FM enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver le mode sonore.



Vous entendez un clic de confirmation. Pour activer le mode sonore, maintenez de nouveau le bouton FM enfoncé. Vous entendez deux clics de confirmation de l'activation du mode.

## Rétroéclairage des boutons

Les boutons de menu sont rétroéclairés pour vous aider à les trouver. Si vous approchez vos doigts des boutons, le rétroéclairage s'allume. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, le rétroéclairage s'éteint.



## Charge du téléphone cellulaire



Vous pouvez utiliser le port USB (5V, 500mA) pour charger votre téléphone cellulaire.



## Assistance

